

Сетевой видеорегистратор

Серия NVR301-S



Основные характеристики


- Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
- 4/8-канальный вход
- Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: S, G, C, Q, A и T
- Поддержка 1-канального HDMI, 1-канального VGA и HDMI при разрешении не более 4K (3840x2160)
- Одновременный вывод через HDMI и VGA
- Запись с разрешением до 8 МП
- 1 жесткий диск SATA объемом 8 ТБ
- Технология ANR для увеличения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики

	NVR301-04S	NVR301-08S
Видеовход/аудиовход		
IP-видеовход	4-канальный	8-канальный
Сетевой разъем		
Входная пропускная способность	40 Мбит/с	48 Мбит/с
Выходная пропускная способность	48 Мбит/с	48 Мбит/с
Кол-во удаленных подключений	128	
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE	
Видеовыход/аудиовыход		
Выход HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160)/30 Гц, 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц VGA: 1920X1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц и 1024x768/60 Гц	
Аудиовыход	1-канальный, RCA	
Разрешение записи	8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Синхронное воспроизведение	4-канальный	8-канальный
Коридорный режим	3/4	3/4/5/7/9
Декодирование		
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264	
Живой просмотр/воспроизве- дение	8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Производительность	1 x 4K при 30 кадрах/с, 2 x 4МП при 30 кадрах/с, 4 x 1080p при 30 кадрах/с, 8 x 720p при 30 кадрах/с	
Жесткий диск		
SATA	1 интерфейс SATA	
Объем памяти	до 8 ТБ на каждый диск	
Smart		
Видеоаналитика	Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение	
Поиск VCA	Поиск лиц, поведенческий поиск	
Статистический анализ	Подсчет людей	
Внешний интерфейс		
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet типа RJ45 со скоростью 10/100 Мбит/с	
Интерфейсы USB	Задняя панель: 1 интерфейса USB2.0, передняя панель: 1 интерфейс USB2.0	

Общие характеристики	
Электропитание	12 В пост. тока Потребляемая мощность: ≤5 Вт (без жесткого диска)
Условия эксплуатации	От -10 до + 55°С, относительная влажность ≤ 90% (без конденсата)
Размеры (Ш × Г × В)	260,0 мм × 240,2 мм × 43,6 мм
Вес (без жесткого диска)	≤ 1 кг

Размеры

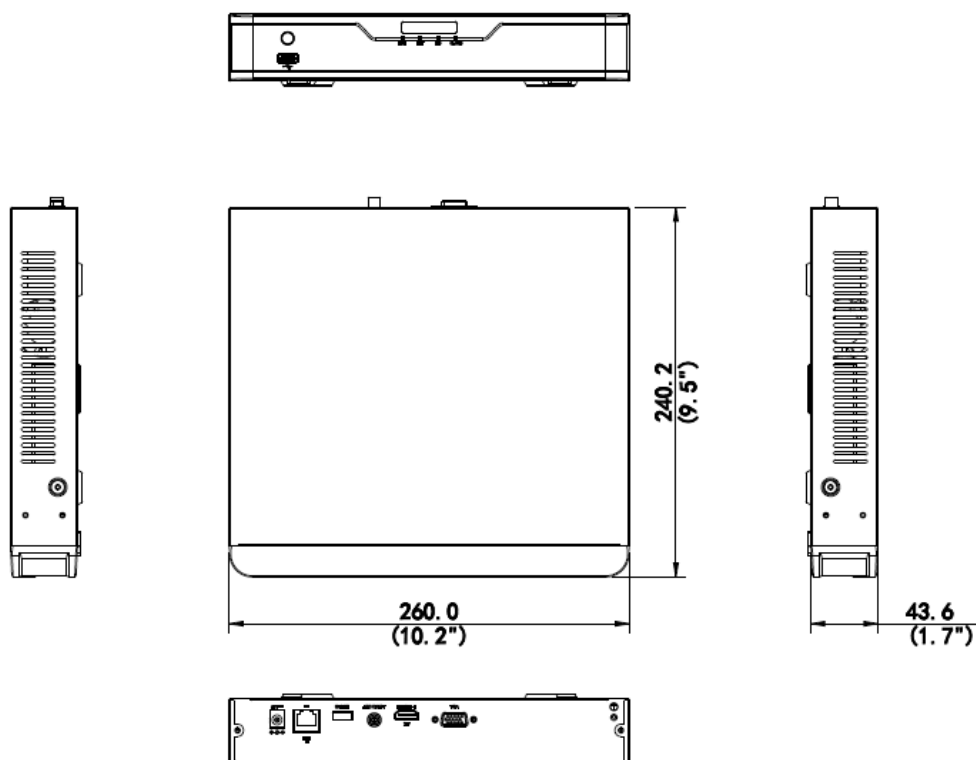

Задняя панель



Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.